

金大福五金制品（惠州）有限公司

2019 年度环境信息公开表单位基本信息

单 位 名 称	金大福五金制品（惠州）有限公司	营业执照	91441322760638613F
单 位 地 址	惠州市博罗县福田镇福达工业区 18 号	地 理 位 置	经度 113° 58' 28" ， 纬度 23° 12' 58"
法 定 代 表 人	蔡麒	邮 政 编 码	516131
环 保 负 责 人	李文胜	联 系 电 话	0752—6885888
行 业 类 别	3360	电 子 邮 箱	779688830@qq.com
生 产 周 期	300 天	污染源管理级别	市县区直管
单 位 简 介	金大福五金制品（惠州）有限公司成立于 2004 年，是一家专业从事五金手袋、箱包饰品企业，设计年生产 600 万打。公司 2008 年 6 月通过环保三同时验收。		

生产经营（管理服务）主要内容

项 目 名 称	主要产品及生产规模	生 产 工 艺	排放污染物种类
年生产 600 万打五金手袋箱包 饰品	600 万打五金手袋箱包饰品中型企业	压铸成型→披锋→打磨→装配→电镀 →检验→包装→出货	废水、废气、噪声

废水排放信息（2018 年 7 月-2019 年 7 月）

废水排放口编号位置	WS-00335，位于厂区南面			监测单位和方式	委托广东宏科检测技术有限公司	
核定年排放废水总量	0.72 吨/年			实际年排放废水总量	0.72 万吨/年	
执行的排放标准	国家《电镀污染物排放标准》			排放方式和排放去向	连续排放，进入市政管网再入福田河。	
水污染物名称	COD	氨氮	总铜	总镍	总锌	
年总量控制指标	0.36 吨/年	0.0576 吨/年	0.0036 吨/年	0.00216 吨/年	0.0072 吨/年	
规定排放限值	≤80 mg/L	≤15 mg/L	≤0.5mg/L	≤0.5mg/L,	≤1.0mg/L	
监测时间 \ 实际排放浓度						
2018 年 7 月 13 日	42mg/L	0.884mg/L	0.128mg/L	0.023mg/L	0.038mg/L	
2018 年 11 月 8 日	43mg/L	1.71mg/L	0.030mg/L	NDmg/L	0.094mh/L	
2019 年 1 月 25 日	48mg/L	2.82mg/L	0.060mg/L	NDmg/L	0.013mg/L	
2019 年 4 月 29 日	42mg/L	1.89mg/L	0.1540mg/L	NDmg/L	0.102mg/L	
2019 年 7 月 26 日	52mg/L	1.52mg/L	0.053mg/L	0.026mg/L	0.217mg/L	

废气排放信息（2018 年 7 月-2019 年 7 月）

废气排放口位置编号	电镀部		监测单位和方式		委托广东宏科检测技术有限公司			
执行排放标准	《国家电镀污染物排放标准》		排放方式和排放去向		收集处理后经 15 米烟囱高空集中排放			
大气污染名称	氯化氢		硫酸雾		铬酸雾			
年总量控制指标								
规定排放限值	氯化氢	≤30mg/m³	硫酸雾	≤30mg/m³	铬酸雾	≤0.05mg/m³		
排放口编号 排放浓度 监测时间	FQ-00495		FQ-00174		FQ-00508		FQ-00509	
2018 年 11 月 5 日	氯化氢	6.4mg/m³	氯化氢	5.1mg/m³	氯化氢	7.1mg/m³	氯化氢	4.4mg/m³
	硫酸雾	5.58mg/m³	硫酸雾	7.02mg/m³	硫酸雾	5.01mg/m³	硫酸雾	6.70mg/m³
	铬酸雾	ND	铬酸雾	ND	铬酸雾	ND	铬酸雾	ND
2019 年 4 月 29 日	氯化氢	5.8mg/m³	氯化氢	4.9mg/m³	氯化氢	5.2mg/m³	氯化氢	5.4mg/m³
	硫酸雾	6.67mg/m³	硫酸雾	6.70mg/m³	硫酸雾	6.15mg/m³	硫酸雾	6.45mg/m³
	铬酸雾	ND	铬酸雾	ND	铬酸雾	ND	铬酸雾	ND
2019 年 4 月 29 日	氯化氢	5.8mg/m³	氯化氢	4.9 mg/m³	氯化氢	5.2mg/m³	氯化氢	5.4mg/m³
	硫酸雾	6.76mg/m³	硫酸雾	6.70mg/m³	硫酸雾	6.15mg/m³	硫酸雾	6.45mg/m³
	铬酸雾	ND	铬酸雾	NDmg/m³	铬酸雾	NDmg/m³	铬酸雾	NDmg/m³
排放口编号 排放浓度 监测时间	1#废气塔		2#废气塔					
2019 年 2 月 29 日	氯化氢	7.2mg/m³	氯化氢	5.0mg/m³	氯化氢	mg/m³	氯化氢	mg/m³
	硫酸雾	7.24mg/m³	硫酸雾	9.36mg/m³	硫酸雾	mg/m³	硫酸雾	mg/m³
	铬酸雾	ND	铬酸雾	ND	铬酸雾		铬酸雾	

噪声排放信息（2018 年 7 月—2019 年 7 月）

执行的排放标准	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3 类标准	排放方式	无组织排放
监测单位和方式	委托广东宏科检测技术有限公司	规定排放限值	昼间≤60 分贝，夜间≤50 分贝
监测时间	2018 年 7 月 9 日		
监测地点	厂界东面外 1 米（1#）	实际监测数值	昼间 54 分贝，夜间 43 分贝；
	厂界北面外 1 米（2#）	实际监测数值	昼间 53 分贝，夜间 44 分贝；
	厂界西北面外 1 米（3#）	实际监测数值	昼间 59 分贝，夜间 47 分贝；
	厂界南面外 1 米（4#）	实际监测数值	昼间 57 分贝，夜间 48 分贝；
监测时间	2019 年 7 月 20 日		
监测地点	厂界东面外 1 米（1#）	实际监测数值	昼间 55 分贝，夜间 44 分贝；
	厂界北面外 1 米（2#）	实际监测数值	昼间 54 分贝，夜间 43 分贝；
	厂界西北面外 1 米（3#）	实际监测数值	昼间 57 分贝，夜间 46 分贝；
	厂界南面外 1 米（4#）	实际监测数值	昼间 58 分贝，夜间 47 分贝；

固体（危险）废物排放信息

固体（危险）名称	固废类别	危 废 编 号	产 生 量	转 移 量	贮 存 量	处 置 或 者 回 收 情 况
表面处理（污泥）	危险废物	HW17	43.03 吨/年	24.9 吨/年	18.73 吨	交予有资质单位处理
氰化物包装桶	危险废物	HW49	0.21 吨/年	0 吨/年	0.2152 吨	交予有资质单位处理

环境监测信息

检测单位和方式	手工监测，委托惠州市宏科环境检测有限公司，	监 测 点 位 图	企业监测点位图电子版链接
监测年度报告	2017 检测年度报告电子版链接	自行监测方案	2017 年自行监测方案电子版链接
手工检测数据	2017 年 6 月份监测日报表电子版链接	自动监测数据	博罗县环境保护局自动监控平台数据链接

水污染治理设施建设运营信息

治 理 设 施 名 称	数 量	投运日期	处 理 工 艺	设计能力	实际处理量	运行时间	运行情况
污水处理装置	1 套	2008 年 6 月	厌氧生物处理法 +化学法	120 吨/天	24 吨/天	10 小时/天	正常
废水处理站	1 座	2008 年 6 月	厌氧生物处理法 +化学法	120 吨/天	24 吨/天	10 小时/天	正常

废气污染治理设施建设运营信息

治 理 设 施 名 称	数 量	投 运 期	处 理 工 艺	设计能力	实际处理量	运行时间	运行情况
氯化氢处理装置	2 套	2017 年 12 月	水喷淋+活性炭吸附处理, 15 米高排气筒排放	立方米/时	立方米/时	10 小时/天	正常
硫酸雾处理装置	2 套	2017 年 12 月	水喷淋+活性炭吸附处理, 15 米高排气筒排放	立方米/时	立方米/时	10 小时/天	正常

环评及其它行政许可信息

行政许可名称	项目文件名称	制作或审批单位	文号	内容说明
项目环评报告	项目环境影响评价报告书	惠州市环境保护局	编写日期: 2005 年 1 月	因涉商业秘密和文件太大, 需要者与单位联系, 依申请提供复印件。
环评报告批复文件	关于《关于金大福五金制品(惠州)有限公司建设项目环保备案函》的批复	惠州市环境保护局	惠环函 [2016]1291 号	因文件太大, 需要者与单位联系, 依申请提供复印件。
治理设施验收意见		市环境保护局	环验[2014]28 号	因文件太大, 需要者与单位联系, 依申请提供复印件。
排污许可证	广东省省污染物排放许可证	惠州市市环境保护局	4413002010223434	需要者依申请提供扫描件。

环境突发事件应急信息

突发环境事件应急预案	已制订《金大福五金制品(惠州)有限公司《突发环境事件应急预案》, 并于 2016 年 7 月 4 日在博罗县环境保护局备案, 新一轮《突发环境事件应急预案》正在制定中 备案编号: 博环应急备 2016—38 附件:《金大福五金制品(惠州)有限公司《突发环境事件应急预案》电子版链接。
环境风险评估情况	已制订金大福五金制品(惠州)有限公司《环境风险评估报告》, 并于 2005 年 1 月 11 日上报惠州市环境保护局备案; 附件:《金大福五金制品(惠州)有限公司环境风险评估报告》电子版链接

环境风险防范工作开展情况	正确应对突发性环境污染、生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事故，确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处置，保护厂区及周边环境、居住区人民的生命、财产安全，防止突发性环境污染事故。
突发环境事件发生及处置情况	无突发环境事件
落实整改要求情况	企业于 2019 年 9 月组织了消防应急演练，2019 年 10 月组织环境污染事故应急演练。演练由行政部统一组织，编制应急救援预案，确定参加演习的人员、单位及内容等，公司应急小组成员协助演练；外部支援的单位，例如医疗、安全、治安、环保等部门参加演习。

环境认证信息

认证项目名称	认证单位	认证时间	认证结果	认证文件文号
企业环保信用评价	博罗县环境保护环保局	2017 年 7 月 4 日	蓝牌	博环函[2017]208 号
ISO14001 环境管理体系认证	英国达卫士认证中心	2006 年 8 月	通过	注册号：E31060806
清洁生产审核	华南理工大学生物力学院	2016 年 3 月	通过	

其它环境信息

缴纳排污费（税）情况	经博罗县环保局测算，我公司应缴纳排污费为每月 0.025 万元，每年缴纳排污费 0.3 万余元，均按时交纳。
在线监控	公司投入 20 余万元安装了污水营运在线监控设备，直接与博罗县环保局科技股联网。
履行社会责任情况	公司严格遵守环保法律法规，在 2017 年对六价铬废水处理系统和电泳车间进行技术改造，降低了污染物排放。
环保方针和年度环保目标及成效	环境保护方针：以人为本、节能减排、综合利用；回报社会。 年度环境保护目标及成效：淘汰了落后的污染性较大的生产线和设备，启用先进的生产设备和环保设备，降低了污染物的排放。依靠科技进步，促进环境保护落实环保责任制，促进环保常态化管理，确保环保设施运行正常，在环保的大前提下，公司按照在“在思想上环保工作一刻不能放松、在行动上环保工作一丝不能马虎”的理念努力做好环保工作。
环保投资和环境技术开发情况	在原有的环保设备基础上，公司于 2016 年底投入 120 万元进行生产线及环保设施改造，
废弃产品的回收利用情况	废弃锌渣、铜渣、铁皮综合外卖，表面处理（污泥）、氰化物包装桶交由有资质的公司处理。
年度资源消耗总量	2019 年总用水量 5376 吨/年，其中工业用水为 6272 吨；2018 年电耗 580 万度/年，能源消耗 708.2 万吨标煤/年。
年度环境违法情况	无
年度环境奖励情况	无

公司外貌



2018 年 7 月 9 日（噪声检测报告）

广东宏科检测技术有限公司
20181912373
检测 报 告
报告编号: GDHK20180703015

项目名称: 噪声检测
委托单位: 金太福五金制品(惠州)有限公司
检测类别: 委托检测
报告日期: 2018 年 07 月 09 日

广东宏科检测技术有限公司
(检验检测专用章)

报告编写: [签名]
复 核: [签名]
审 核: [签名]
签 发: [签名] 口总工 口授权签字人
签发日期: 2018 年 07 月 09 日
采 样 人 员: 吴玉麟、刘威

企 业 地 址: 惠州市博罗县福田镇福达工业区 18 号

报告编号: GDHK20180703015 第 1 页 共 2 页

一、检测目的
委托检测, 了解噪声状况


二、检测内容
检测位置: 见附图。1#、东经: 113° 58' 28" 北纬: 23° 12' 58"
工况情况: 正常运行
检测项目: 厂界噪声[等效声级(Leq)]
检测日期: 2018 年 07 月 03 日
检测频次: 昼间、夜间各 1 次

三、检测方法、使用仪器及检出限

项目	使用仪器	分析方法	标准号	检出限
厂界噪声 [等效声级 (Leq)]	多功能噪声分析仪 AWA5680	工业企业厂界环境噪声排放标准	GB 12348-2008	/

四、检测结果

测点 编号	检测点 名 称	主要声源	检测结果 Leq [dB(A)]	
			昼间	夜间
1#	厂界东面外 1 米	厂界噪声	54	43
2#	厂界北面外 1 米	厂界噪声	53	44
3#	厂界西北面外 1 米	厂界噪声	59	47
4#	厂界南面外 1 米	厂界噪声	57	48
最高允许排放限值 Leq [dB(A)]			60	50
声级计 校 准	校准器编号: 161 检测前校准值: 94.0dB(A) 检测后校准值: 93.8dB(A)			
备 注	1、应委托方要求, 执行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 中表 1 的 2 类区标准(昼间: 60 分贝, 夜间: 50 分贝); 2、检测位置详见: 附图《金太福五金制品(惠州)有限公司》平面布置图。			

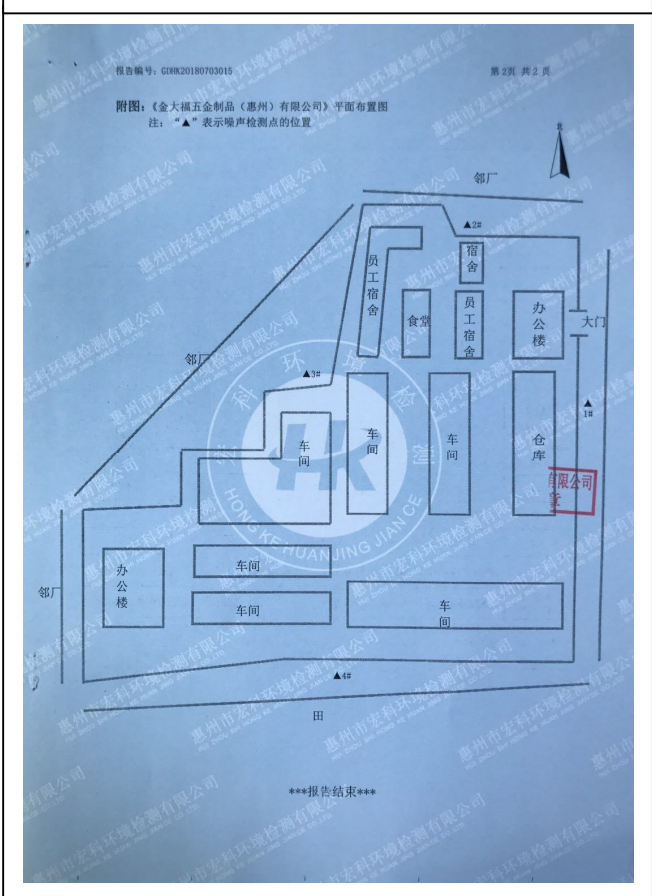

2019 年 7 月 20 日（噪声检测报告）

MA 201810122373 广东宏科检测技术有限公司

检测报告

报告编号: GDHK20190717004

项目名称: 噪声检测

委托单位: 金大福五金制品(惠州)有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2019 年 07 月 20 日

广东宏科检测技术有限公司
(检验检测专用章)

第 1 页 共 5 页

报告编号: GDHK20190717004

报告编写: 张立杰

复核: Chang

审核: 王玉宏

签发: 王玉宏

□ 总工 □ 授权签字人

签发日期: 2019 年 07 月 20 日

采样人员: 梁文华、王玉宏

企业地址: 惠州市博罗县福田镇福达工业区 18 号

第 3 页 共 5 页

报告编号: GDHK20190717004

一、检测目的

委托检测,了解噪声状况

二、检测内容

检测位置: 见附图《金大福五金制品(惠州)有限公司》平面布置图

工况情况: 正常运行

检测项目: 厂界噪声[等效声级(L_{eq})] 共 1 项

检测日期: 2019 年 07 月 17 日

检测频次: 昼间、夜间各 1 次

环境检测条件: 昼间: 天气晴, 温度 32℃, 风速 1.1m/s
夜间: 天气晴, 温度 27℃, 风速 1.2m/s

三、检测方法、使用仪器及测量范围

项目	使用仪器	分析方法	标准号	测量范围
厂界噪声 [等效声级 (L _{eq})]	AWA5680 型 多功能声级计	工业企业厂界环境噪声排放标准	GB 12348-2008	30~130dB(A)

四、检测结果

测点 编号	检测点 名称	主要声源	检测 时间	检测结果 Leq [dB(A)]	标准 限值 dB(A)	结果 评价
1#	厂界东面外 1 米	厂界噪声	11:02 昼间	55	60	/
			23:09 夜间	44	50	/
2#	厂界北面外 1 米	厂界噪声	11:10 昼间	54	60	/
			23:16 夜间	43	50	/
3#	厂界西面外 1 米	厂界噪声	11:19 昼间	57	60	/
			23:24 夜间	46	50	/
4#	厂界南面外 1 米	厂界噪声	11:26 昼间	58	60	/
			23:33 夜间	47	50	/

声级计
校准
校准证书编号: HZHK-268 检测前校准值: 93.8dB(A) 检测后校准值: 94.0dB(A)

备注
应委托方要求, 执行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中表 1 的 2 类区标准(昼间: 60 分贝, 夜间: 50 分贝)。

第 4 页 共 5 页

报告编号: GDHK20190717004

附图: 《金大福五金制品(惠州)有限公司》平面布置图

注: "▲" 表示噪声检测点的位置

报告结束

第 5 页 共 5 页

2018年11月5日（废气检测报告）

广东宏科检测技术有限公司
201819122373

检测报告

报告编号: GDHK20181030019

项目名称: 废气检测

委托单位: 金大福五金制品（惠州）有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2018年11月05日

广东宏科检测技术有限公司
(检验检测专用章)

报告编写: [签名]

复核: [签名]

审核: [签名]

签发: [签名] ☐ 总工 ☒ 授权签字人

签发日期: 2018年11月05日

采样人员: 黄力宇、曾志宏

企业地址: 惠州市博罗县福田镇

报告编号: GDHK20181030019 第1页 共2页

一、检测目的

委托检测, 了解废气排放状况

二、检测内容

检测位置	检测项目
FQ-00495 废气排气筒	氯化氢、硫酸雾、铬酸雾 共3项
FQ-00174 废气排气筒	
FQ-00508 废气排气筒	
FQ-00509 废气排气筒	

采样日期: 2018年10月30日
分析日期: 2018年10月30日—2018年11月01日
检测频次: 各1次

三、检测方法、使用仪器及检出限

项目	使用仪器	分析方法	标准号	检出限
氯化氢	722N 分光光度计	硫酸肼分光光度法	HJ/T 27-1999	0.9mg/m ³
硫酸雾	UV-1750 紫外分光光度计	铬酸钼分光光度法 (B)	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局 (2003年) 5.4.4.1	0.11mg/m ³
铬酸雾	722N 分光光度计	二苯基联苯胺分光光度法	HJ/T 29-1999	0.005mg/m ³

报告编号: GDHK20181030019 第2页 共2页

四、检测结果

检测位置	排气筒高度 (米)	标况风量 (m ³ /h)	检测项目	检测结果			结果评价
				排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)	排放限值 (mg/m ³)	
FQ-00495 废气排气筒	15	7065.3	氯化氢	6.4	4.52×10 ⁻²	30	/
			硫酸雾	5.87	4.15×10 ⁻²	30	/
			铬酸雾	ND	/	0.05	/
FQ-00174 废气排气筒	15	6962.1	氯化氢	5.1	3.55×10 ⁻²	30	/
			硫酸雾	7.02	4.89×10 ⁻²	30	/
			铬酸雾	ND	/	0.05	/
FQ-00508 废气排气筒	15	7102.5	氯化氢	7.1	5.04×10 ⁻²	30	/
			硫酸雾	5.01	3.56×10 ⁻²	30	/
			铬酸雾	ND	/	0.05	/
FQ-00509 废气排气筒	15	6656.9	氯化氢	4.4	2.93×10 ⁻²	30	/
			硫酸雾	6.70	4.46×10 ⁻²	30	/
			铬酸雾	ND	/	0.05	/

备注: 1. 治理方式: 碱液喷淋。
2. 应委托方要求, 执行国家标准《电镀污染物排放标准》(GB 21900—2008) 表5 (新建企业大气污染物排放限值) 标准。
3. “ND” 表示未检出。

报告结束

2019年4月29日（废气检测报告）

MA 201819122373 广东宏科检测技术有限公司

检测报告

报告编号: GDHK20190424027

项目名称: 废气检测

委托单位: 金大福五金制品(惠州)有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2019年04月29日

广东宏科检测技术有限公司
(检验检测专用章)

第1页共5页

报告编号: GDHK20190424027

报告编写:

复核:

审核:

签发: ☐ 总工 ☒ 授权签字人

签发日期: 2019年4月29日

采样人员: 曾志宏、黄力宇

企业地址: 惠州市博罗县福田镇

第3页共5页

报告编号: GDHK20190424027

一、检测目的

委托检测, 了解废气排放状况

二、检测内容

检测位置	样品状态	检测项目
FQ-00495 废气排气筒	完好、无损	氯化氢、硫酸雾、铬酸雾 共3项
FQ-00174 废气排气筒	完好、无损	
FQ-00508 废气排气筒	完好、无损	
FQ-00509 废气排气筒	完好、无损	
酸雾塔 1# 废气排气筒	完好、无损	
酸雾塔 2# 废气排气筒	完好、无损	

采样日期: 2019年04月24日
分析日期: 2019年04月24日—2019年04月25日
检测频次: 各1次
环境检测条件: 天气晴, 温度 24~25℃, 大气压 101.10~101.40kPa

三、检测方法、使用仪器及检出限

项目	使用仪器	分析方法	标准号	检出限
氯化氢	722N 分光光度计	硫酸肼分光光度法	HJ/T 27-1999	0.9mg/m ³
硫酸雾	UV-1750 紫外分光光度计	铬酸钼分光光度法(B)	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局(2003年) 5.4.4.1	0.11mg/m ³
铬酸雾	722N 分光光度计	二苯基碳酰二肼分光光度法	HJ/T 29-1999	0.005mg/m ³

第4页共5页

报告编号: GDHK20190424027

四、检测结果

检测位置	排气筒高度(米)	标况风量(m ³ /h)	检测项目	检测结果			结果评价
				排放浓度(mg/m ³)	排放速率(kg/h)	排放限值(mg/m ³)	
FQ-00495 废气排气筒	15	7312.6	氯化氢	5.8	4.24×10 ⁻³	30	/
			硫酸雾	6.76	4.94×10 ⁻³	30	/
			铬酸雾	ND	—	0.05	/
FQ-00174 废气排气筒	15	7212.9	氯化氢	4.9	3.53×10 ⁻³	30	/
			硫酸雾	6.70	4.83×10 ⁻³	30	/
			铬酸雾	ND	—	0.05	/
FQ-00508 废气排气筒	15	6993.1	氯化氢	5.2	3.64×10 ⁻³	30	/
			硫酸雾	6.15	4.30×10 ⁻³	30	/
			铬酸雾	ND	—	0.05	/
FQ-00509 废气排气筒	15	6624.0	氯化氢	5.4	3.58×10 ⁻³	30	/
			硫酸雾	6.45	4.27×10 ⁻³	30	/
			铬酸雾	ND	—	0.05	/
酸雾塔 1# 废气排气筒	15	6915.5	氯化氢	7.2	4.98×10 ⁻³	30	/
			硫酸雾	7.24	5.01×10 ⁻³	30	/
			铬酸雾	ND	—	0.05	/
酸雾塔 2# 废气排气筒	15	7624.5	氯化氢	8.0	3.81×10 ⁻³	30	/
			硫酸雾	9.36	7.14×10 ⁻³	30	/
			铬酸雾	ND	—	0.05	/

备注: 1、治理方式: 碱液喷淋
2、应委托方要求, 执行国家标准《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008) 表5(新建企业大气污染物排放限值)标准。
3、“ND”表示未检出。

报告结束

第5页共5页

2018 年 7 月 13 日（水质检测报告）

报告编号: GDHK20180703028

东宏科检测技术有限公司

检测报告

报告编号: GDHK20180703028

项目名称: 水质检测

委托单位: 金大福五金制品(惠州)有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2018 年 07 月 13 日

广东宏科检测技术有限公司
(检验检测专用章)

报告编号: GDHK20180703028

第 1 页 共 3 页

一、检测目的

委托检测, 了解排污情况

二、检测内容

采样位置、样品状态及检测项目:

采样位置	样品状态	检测项目
法定排放口 WS-00335	无色、无气味、无浮油	pH 值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、石油类、氯化物、氰化物、六价铬、总铬、汞、铜、锌、铅、镉、镍、铁、钼 共 19 项
含镍废水预处理设施排放口	无色、无气味、无浮油	六价铬、总铬、汞、铅、镉、镍、钼 共 7 项

采样日期: 2018 年 07 月 03 日
分析日期: 2018 年 07 月 03 日—2018 年 07 月 10 日
检测频次: 1 次

三、检测方法、使用仪器及检出限

项目	使用仪器	检测方法	标准号	检出限
pH 值	STARTER3100 酸度计	玻璃电极法	GB/T 6920-1986	无量纲
悬浮物	AUY220 电子天平	重量法	GB/T 11901-1989	4mg/L
化学需氧量	XJ-11100C 消解装置	快速密闭催化消解法 (B)	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局 2002 年 3.3.2 (3)	2mg/L
氨氮	722N 分光光度计	纳氏试剂分光光度法	HJ 535-2009	0.025mg/L
总氮	UV-1750 紫外分光光度计	碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	HJ 636-2012	0.05mg/L
总磷	722N 分光光度计	钼酸铵分光光度法	GB/T 11893-1989	0.01mg/L
石油类	JLPG-126 红外分光测油仪	红外分光光度法	HJ 637-2012	0.04mg/L
氯化物	PXS-270 离子选择计	离子选择电极法	GB/T 7484-87	0.05mg/L
氰化物	722N 分光光度计	异烟酸-吡啶肟腙分光光度法	HJ 484-2009	0.004mg/L
六价铬	722N 分光光度计	二苯碳酰二肼分光光度法	GB/T 7467-1987	0.004mg/L
总铬	722N 分光光度计	高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法	GB/T 7466-1987	0.004mg/L
汞	PF6-2 原子荧光光度计	原子荧光光度法	HJ 694-2014	0.0004mg/L
铜	AA-6300C 原子吸收分光光度计	原子吸收分光光度法	GB/T 7475-1987	0.014mg/L
锌	AA-6300C 原子吸收分光光度计	原子吸收分光光度法	GB/T 7475-1987	0.004mg/L
铅	AA-6300C 原子吸收分光光度计	原子吸收分光光度法	GB/T 7475-1987	0.006mg/L
镉	AA-6300C 原子吸收分光光度计	原子吸收分光光度法	GB/T 7475-1987	0.005mg/L
镍	AA-6300C 原子吸收分光光度计	原子吸收分光光度法	GB/T 11912-1989	0.021mg/L
铁	AA-6300C 原子吸收分光光度计	原子吸收分光光度法	GB/T 11911-1989	0.025mg/L
钼	AA-6300C 原子吸收分光光度计	原子吸收分光光度法	GB/T 11907-1989	0.004mg/L

报告编号: GDHK20180703028

第 2 页 共 3 页

四、检测结果

4-1、法定排放口 WS-00335

检测项目	检测结果[单位: mg/L, pH 值为无量纲]		
	法定排放口 WS-00335	排放限值	结果评价
pH 值	6.85	6—9	/
悬浮物	10	30	/
化学需氧量	42	80	/
氨氮	0.884	15	/
总氮	5.78	20	/
总磷	0.10	1.0	/
石油类	0.34	2.0	/
氯化物	2.08	10	/
氰化物	ND	0.2	/
六价铬	ND	0.1	/
总铬	0.011	0.5	/
汞	ND	0.005	/
铜	0.128	0.5	/
锌	0.038	1.0	/
铅	ND	0.1	/
镉	ND	0.01	/
镍	0.023	0.5	/
铁	0.060	2.0	/
钼	ND	0.1	/

备注: 1、应委托方要求, 执行广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015) 中表 1 现有项目水污染物排放限值(珠三角)。
2、“ND”表示未检出。
3、本次检测中金属元素检测因子的测定值如无特别说明均为元素总量。

报告编号: GDHK20180703028

第 3 页 共 3 页

4-2、含镍废水预处理设施排放口

检测项目	检测结果[单位: mg/L]		
	含镍废水预处理设施排放口	排放限值	结果评价
六价铬	ND	0.1	/
总铬	ND	0.5	/
汞	ND	0.005	/
铅	ND	0.1	/
镉	ND	0.01	/
镍	0.075	0.5	/
钼	ND	0.1	/

备注: 1、应委托方要求, 执行广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015) 中表 1 现有项目水污染物排放限值(珠三角)。
2、“ND”表示未检出。
3、本次检测中金属元素检测因子的测定值如无特别说明均为元素总量。

报告结束

2018 年 11 月 8 日（水质检测报告）



广东宏科检测技术有限公司

201819122373

检 测 报 告

报告编号: GDHK20181030006

项目名称: 水质检测

委托单位: 金太福五金制品(惠州)有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2018 年 11 月 08 日

广东宏科检测技术有限公司

(检验检测专用章)

报告编号: GDHK20181030006

第 1 页 共 3 页

一、检测目的

委托检测,了解排污情况

二、检测内容

采样位置、样品状态及检测项目:

采样位置	样品状态	检测项目
法定排放口 WS-00335	无色、无气味、无浮油	pH 值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、石油类、氟化物、氰化物、六价铬、总铬、汞、铜、锌、铅、镉、镍、钼 共 19 项
含镍废水预处理设施排放口	无色、无气味、无浮油	六价铬、总铬、汞、铜、锌、铅、镉、镍 共 7 项

采样时间: 2018 年 10 月 30 日
分析时间: 2018 年 10 月 30 日—2018 年 10 月 31 日
检测频次: 各 1 次

三、检测方法、使用仪器及检出限

项目	使用仪器	检测方法	标准号	检出限
pH 值	STARTER3100 酸度计	玻璃电极法	GB/T 6920-1986	无量纲
悬浮物	AUY220 电子天平	重量法	GB/T 11901-1989	4mg/L
化学需氧量	XJ-111COD 溶解装置	快速密闭催化消解法 (B)	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局 2002 年 3.3.2 (3)	2mg/L
氨氮	722N 分光光度计	纳氏试剂分光光度法	HJ 535-2009	0.025mg/L
总氮	UV-1750 紫外分光光度计	碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	HJ 636-2012	0.05mg/L
总磷	722N 分光光度计	钼酸铵分光光度法	GB/T 11893-1989	0.01mg/L
石油类	JLB6-126 红外分光测油仪	红外分光光度法	HJ 637-2012	0.04mg/L
氟化物	PXS-270 离子选择计	离子选择电极法	GB/T 7484-87	0.05mg/L
氰化物	722N 分光光度计	异烟酸-吡啶啉分光光度法	HJ 484-2009	0.004mg/L
六价铬	722N 分光光度计	二苯砷酸二肼分光光度法	GB/T 7467-1987	0.004mg/L
总铬	722N 分光光度计	高锰酸钾氧化-二苯砷酸二肼分光光度法	GB/T 7466-1987	0.004mg/L
汞	PF6-2 原子荧光光度计	原子荧光光度法	HJ 694-2014	0.0004mg/L
铜	AA-6300C 原子吸收分光光度计	原子吸收分光光度法	GB/T 7475-1987	0.014mg/L
锌	AA-6300C 原子吸收分光光度计	原子吸收分光光度法	GB/T 7475-1987	0.004mg/L
铅	AA-6300C 原子吸收分光光度计	原子吸收分光光度法	GB/T 7475-1987	0.006mg/L
镉	AA-6300C 原子吸收分光光度计	原子吸收分光光度法	GB/T 7475-1987	0.005mg/L
镍	AA-6300C 原子吸收分光光度计	原子吸收分光光度法	GB/T 11912-1989	0.021mg/L
铁	AA-6300C 原子吸收分光光度计	原子吸收分光光度法	GB/T 11911-1989	0.025mg/L
钼	AA-6300C 原子吸收分光光度计	原子吸收分光光度法	GB/T 11907-1989	0.004mg/L

报告编号: GDHK20181030006

第 2 页 共 3 页

四、检测结果

4-1、法定排放口 WS-00335

检测项目	检测结果[单位: mg/L, pH 值为无量纲]		
	法定排放口 WS-00335	排放限值	结果评价
pH 值	6.93	6-9	/
悬浮物	11	30	/
化学需氧量	43	80	/
氨氮	1.71	15	/
总氮	7.22	20	/
总磷	0.10	1.0	/
石油类	0.48	2.0	/
氟化物	1.21	10	/
氰化物	0.006	0.2	/
六价铬	ND	0.1	/
总铬	ND	0.5	/
汞	ND	0.005	/
铜	0.030	0.5	/
锌	0.094	1.0	/
铅	ND	0.1	/
镉	ND	0.01	/
镍	ND	0.5	/
铁	0.134	2.0	/
钼	ND	0.1	/

备注: 1、应委托方要求,执行广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)中表 1 现有项目水污染物排放限值(珠三角)。
2、“ND”表示未检出。
3、本次检测中金属元素检测因子的测定值如无特别说明均为元素总量。

报告编号: GDHK20181030006

第 3 页 共 3 页

4-2、含镍废水预处理设施排放口

检测项目	检测结果[单位: mg/L]		
	含镍废水预处理设施排放口	排放限值	结果评价
六价铬	ND	0.1	/
总铬	ND	0.5	/
汞	ND	0.005	/
铅	ND	0.1	/
镉	ND	0.01	/
镍	0.072	0.5	/
钼	ND	0.1	/

备注: 1、应委托方要求,执行广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)中表 1 现有项目水污染物排放限值(珠三角)。
2、“ND”表示未检出。
3、本次检测中金属元素检测因子的测定值如无特别说明均为元素总量。

报告结束

2019年1月25日（水质检测报告）

广东宏科检测技术有限公司

检 测 报 告

报告编号: GDHK20190116018

项目名称: 水质检测

委托单位: 金大福五金制品(惠州)有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2019年01月25日

广东宏科检测技术有限公司
(检验检测专用章)

报告编写: 胡峰

复核: 张义杰

审核: 张义杰

签发: 胡峰

签发日期: 2019年01月25日

采样人员: 刘威、吴玉麟

企业地址: 惠州市博罗县福田镇福达工业区18号

报告编号: GDHK20190116018 第2页 共3页

四、检测结果

4-1、废水处理前与法定排放口 WS-00335

检测项目	检测结果[单位: mg/L, pH值为无量纲]			结果评价
	废水处理前	法定排放口 WS-00335	排放限值	
pH值	4.18	6.67	6-9	/
悬浮物	78	10	30	/
化学需氧量	168	48	80	/
氨氮	23.5	2.82	15	/
总氮	40.6	5.94	20	/
总磷	1.09	0.07	1.0	/
石油类	2.40	0.26	2.0	/
氯化物	6.60	1.64	10	/
氟化物	0.019	0.004	0.2	/
六价铬	0.282	ND	0.1	/
总铬	0.518	ND	0.5	/
汞	ND	ND	0.005	/
铜	19.6	0.060	0.5	/
锌	0.486	0.013	1.0	/
铅	ND	ND	0.1	/
镉	ND	ND	0.01	/
镍	1.12	ND	0.5	/
铁	2.58	0.065	2.0	/
银	ND	ND	0.1	/

备注: 1、应委托方要求, 执行广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015) 中表1现有项目水污染物排放限值(珠三角)。2、“ND”表示未检出。

报告编号: GDHK20190116018 第3页 共3页

4-2、含镍废水预处理设施排放口

检测项目	检测结果[单位: mg/L]		
	含镍废水预处理设施排放口	排放限值	结果评价
六价铬	ND	0.1	/
总铬	ND	0.5	/
汞	ND	0.005	/
铜	ND	0.1	/
镉	ND	0.01	/
镍	0.048	0.5	/
银	ND	0.1	/

备注: 1、应委托方要求, 执行广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015) 中表1现有项目水污染物排放限值(珠三角)。2、“ND”表示未检出。3、本次检测中金属元素检测因子的测定值如无特别说明均为元素总量。

报告结束

2019年4月29日（水质检测报告）

报告编号: GDHK20190425016

广东宏科检测技术有限公司

检测报告

报告编号: GDHK20190425016

项目名称: 水质检测

委托单位: 金人福五金制品(惠州)有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2019年04月29日

广东宏科检测技术有限公司
(检验检测专用章)

第1页共6页

报告编号: GDHK20190425016

报告编写: 张立杰

复核: 苏例

审核: 杨

签发: 杨 口总工 授权签字人

签发日期: 2019年04月29日

采样人员: 黄力宇、曾志宏

企业地址: 惠州市博罗县福田镇福达工业区18号

第3页共6页

报告编号: GDHK20190425016

四、检测结果

4-1、废水处理前与法定排放口 WS-00335

检测项目	检测结果[单位: mg/L, pH 值为无量纲]			结果评价
	废水处理前	法定排放口 WS-00335	排放限值	
pH 值	4.42	7.13	6-9	/
悬浮物	83	13	30	/
化学需氧量	196	42	80	/
氨氮	13.4	1.89	15	/
总氮	21.2	4.90	20	/
总磷	4.43	0.08	1.0	/
石油类	3.08	0.35	2.0	/
氟化物	5.23	2.05	10	/
氰化物	0.023	ND	0.2	/
六价铬	0.235	ND	0.1	/
总铬	0.592	ND	0.5	/
汞	ND	ND	0.005	/
铜	13.8	0.154	0.5	/
锌	1.13	0.102	1.0	/
铅	ND	ND	0.1	/
镉	ND	ND	0.01	/
镍	1.61	ND	0.5	/
铁	1.05	0.153	2.0	/
银	ND	ND	0.1	/

备注: 1、应委托方要求, 执行广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015) 中表1现有项目水污染物排放限值(珠三角)。
2、“ND”表示未检出。
3、本次检测中金属元素检测因子的测定值如无特别说明均为元素总量。

第5页共6页

报告编号: GDHK20190425016

4-2、含镍废水预处理设施排放口

检测项目	检测结果[单位: mg/L]		
	含镍废水预处理设施排放口	排放限值	结果评价
六价铬	ND	0.1	/
总铬	ND	0.5	/
汞	ND	0.005	/
铅	ND	0.1	/
镉	ND	0.01	/
镍	0.082	0.5	/
银	ND	0.1	/

备注: 1、应委托方要求, 执行广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015) 中表1现有项目水污染物排放限值(珠三角)。
2、“ND”表示未检出。
3、本次检测中金属元素检测因子的测定值如无特别说明均为元素总量。

报告结束

第6页共6页

氰化物包装桶转移联单

危险废物转移联单						编号: 4413492019096408
第一部分: 废物产生单位填写						
产生单位	金大福五金制品(惠州)有限公司			电话	0752-6883973	
通讯地址	广东省惠州市博罗县福达工业区18号			邮编	516131	
运输单位	惠州TCL环境科技有限公司			电话	0752-2786220	
通讯地址	广东省惠州市仲恺高新区惠州市仲恺高新区惠环街道办事处西坑工业区			邮编	516006	
接收单位	惠州TCL环境科技有限公司			电话	0752-2786220	
通讯地址	广东省惠州市仲恺高新区惠州市仲恺高新区惠环街道办事处西坑工业区			邮编	516006	
废物名称	废包装桶		废物类别	HW49	废物代码	900-041-49
废物特性	毒性		形态	固态	计划数量	0.19吨
外运目的	中转贮存	利用	处理	处置	包装方式	袋装
主要危险成分	氰化物		禁忌与应急措施			
发运人	李文胜	运达地	惠州市仲恺高新区惠环街道办事处西坑工业区		转移时间	2019年03月01日
备 注						
第二部分: 废物运输单位填写						
第一承运人	杨国雄		运输日期	2019年03月02日		
车(船)型	厢式货车	牌 号	粤A 2023	道路运输证号	441300207196	
运输起点	金大福五金制品(惠州)有限公司		经 由 地	惠州市		
运输终点	惠州TCL环境科技有限公司		运输人签字			
第二承运人			运输日期			
车(船)型		牌 号		道路运输证号	441300207196	
运输起点	经 由 地		运输终点	运输人签字		
第三部分: 废物接收单位填写						
经营许可证号	4413020034		接收人	黄国雄	接受日期	2019年03月02日
废物处置方式	厂内其他		确认废物数量		0.2吨	
备 注						
该联单由广东省固体废物管理信息系统生成。						
联单流程首次完结时间: 2019年03月03日, 最后时间: 2019年03月03日。						
联单性质: 非补录; 有效; 常规转移						

电镀污泥转移联单

危险废物转移联单				编号: 4413172019286890	
第一部分: 废物产生单位填写					
产生单位	金大福五金制品(惠州)有限公司			电话	0752-6883973
通讯地址	广东省惠州市博罗县福达工业路18号			邮编	516131
运输单位	东莞市佳境成环保科技有限公司			电话	0769-22669265
通讯地址	广东省惠州市博罗县园洲镇廖尾管理区			邮编	523690
接收单位	惠州市佳境成环保科技有限公司			电话	0752-6681306
通讯地址	广东省惠州市博罗县园洲镇廖尾管理区			邮编	516123
废物名称	表面处理污泥	废物类别	HW17	废物代码	336-062-17
废物特性	毒性	形态	固态	计划数量	10吨
外运目的	中转贮存 ☐ 利用 ☒ 处理 ☐ 处置 ☐	包装方式		袋装	
主要危险成分	重金属	禁忌与应急措施		防扬尘, 防泄漏	
发运人	李文胜	运达地	博罗县园洲镇廖尾管理区	转移时间	2019年05月11日
备注					
第二部分: 废物运输单位填写					
第一承运人	林远东	运输日期	2019年05月11日		
车(船)型	重型厢式货车	牌 号	粤S92519	道路运输证号	441900094523
运输起点	金大福五金制品(惠州)有限公司	经由地	惠州市		
运输终点	惠州市佳境成环保科技有限公司	运输日期	-		
第二承运人	-	牌 号	-	道路运输证号	441900094523
车(船)型	-	经由地	-		
运输起点	-	运输终点	-		
第三部分: 废物接收单位填写					
经营许可证号	441322050104	接收人	廖春明	接受日期	2019年05月11日
废物处置方式	R-利用	确认废物数量		9.64 吨	
备注					
该联单由广东省固体废物管理信息平台生成。					
说明 联单流程首次完结时间: ., 更新时间: 2019年05月13日。					
联单性质: 非补录;有效;常规转移					

电子汽车衡称重记录单		衡器厂有限公司设计 57-86489488, 86488857		第三联: 客户留存	
号	17	日期	2019-5-11	重量	92519
号	17	日期	2019-5-11	重量	24
号	17	日期	2019-5-11	重量	16140
号	17	日期	2019-5-11	重量	6500
号	17	日期	2019-5-11	重量	9640

电镀污泥转移联单

危险废物转移联单

编号: 4413172019285606

第一部分: 废物产生单位填写

产生单位

金大福五金制品(惠州)有限公司

电话

0752-6883973

通讯地址

广东省惠州市博罗县福达1街18号

邮编

516131

运输单位

东莞市顺兴货物运输有限公司

电话

0769-22669265

通讯地址

广东省惠州市博罗县园洲镇廖屋管理区

邮编

523690

接收单位

惠州市佳境成环保科技有限公司

电话

0752-6681306

通讯地址

广东省惠州市博罗县园洲镇廖屋管理区

邮编

516123

废物名称

表面处理污泥

废物类别

HW17

废物代码

336-062-17

废物特性

毒性

形态

固态

计划数量

10吨

外运目的

中转贮存口 ☐ 利用 ☒ 处理口 ☐ 处置口 ☐

包装方式

袋装

主要危险成分

重金属

禁忌与应急措施

防扬散, 防泄漏

发运人

李文胜

运达地

博罗县园洲镇廖屋管理区

转移时间

2019年05月11日

备注

第二部分: 废物运输单位填写

第一承运人

林远东

运输日期

2019年05月11日

车(船)型

重型厢式货车

牌号

粤S92519

道路运输证号

441900094523

运输起点

金大福五金制品(惠州)有限公司

经由地

惠州市

运输终点

惠州市佳境成环保科技有限公司

运输人签字

第二承运人

运输日期

车(船)型

牌号

道路运输证号

441900094523

运输起点

经由地

运输终点

运输人签字

第三部分: 废物接收单位填写

经营许可证号

441322050104

接收人

林远东

接受日期

2019年05月11日

废物处置方式

R-利用

确认废物数量

9.77吨

备注

该联单由广东省固体废物管理信息平台生成。

说明

联单流程首次完结时间: 2019年05月13日。

联单性质: 非补录;有效;常规转移

全电子汽车衡称重记录单

客户名称

货品名称

司称员

广东南方衡器厂有限公司设计

TEL: 0757-86489488, 86488837

第三联: 客户留存

序号

11

日期

2019年05月11日

入厂时间

13:04:22

出厂时间

车号

92519

料号(收费)

客户代号

24

总重

16270 kg

空重

6500 kg

净重

9770 kg

20

电镀污泥转移联单

危险废物转移联单

编号: 4413172019286898

第一部分: 废物产生单位填写

产生单位 金大福五金制品(惠州)有限公司 电话 0752-6883973
 通讯地址 广东省惠州市博罗县福达工业区 邮编 516131
 运输单位 龙川县信达危险品运输有限公司 电话 0752-6851910
 通讯地址 广东省惠州市博罗县园洲镇廖屋管理区 邮编 517300
 接收单位 惠州市佳境成环保科技有限公司 电话 0752-6681306
 通讯地址 广东省惠州市博罗县园洲镇廖屋管理区 邮编 516123
 废物名称 表面处理污泥 废物类别 HW17 废物代码 336-062-17
 废物特性 毒性 形态 固态 计划数量 10吨
 外运目的 中转贮存口 利用 ☒ 处理口 处置口 包装方式 袋装
 主要危险成分 重金属 禁忌与应急措施 防扬尘, 防泄漏
 发运人 李文胜 运达地 博罗县园洲镇廖屋管理区 转移时间 2019年05月11日
 备注

第二部分: 废物运输单位填写

第一承运人 林文佳 运输日期 2019年05月11日
 车(船)型 重型厢式货 牌号 粤P440 道路运输证号 441600001361
 运输起点 金大福五金制品(惠州)有限公司 经由地 惠州市
 运输终点 惠州市佳境成环保科技有限公司 运输人签字
 第二承运人 运输日期
 车(船)型 牌号 道路运输证号 441600001361
 运输起点 经由地 运输终点 运输人签字

第三部分: 废物接收单位填写

经营许可证号 441322050104 接收人 廖春明 接受日期 2019年05月11日
 废物处置方式 R-利用 确认废物数量 10.66吨
 备注
 说明 该联单由广东省固体废物管理信息平台生成
 联单流程首次完结时间: 2019年05月11日; 更新时间: 2019年05月13日。
 联单性质: 非补录; 有效; 常规转移

全电子汽车衡 称重记录单		
客户名称		
货品名称		
司 称 员		

广东南方衡器厂有限公司设计
 TEL: 0757-86489488, 86488857

第三联: 客户留存

序 号	14
SERIAL NO.	
日 期	2019-5-11
入 厂 时 间	
出 厂 时 间	
车 号	1440
料 号 (收费)	污泥 (元)
MATERIAL CODE(CHARGE)	
客 户 代 号	27
CUSTOMER NO.	
总 重	18010 kg
GROSS WT.	
空 重	7350 kg
TARE WT.	
净 重	10660 kg
NET WT.	

电镀污泥转移联单

危险废物转移联单

编号：4413172019438514

第一部分：废物产生单位填写

产生单位

金大福五金制品（惠州）有限公司

电话

0752-6883973

通讯地址

广东省惠州市博罗县福达工业路18号

邮编

516131

运输单位

龙川县信达危险品运输有限公司

电话

0762-6851910

通讯地址

广东省惠州市博罗县园洲镇廖屋管理区

邮编

517300

接收单位

惠州市佳境成环保科技有限公司

电话

0752-6681306

通讯地址

广东省惠州市博罗县园洲镇廖屋管理区

邮编

516123

废物名称

表面处理污泥

废物类别

HW17

废物代码

336-062-17

废物特性

毒性

形态

固态

计划数量

12吨

外运目的

中转贮存口 ☐ 利用 ☒ 处理 ☐ 处置 ☐

包装方式

袋装

主要危险成分

重金属

禁忌与应急措施

发运人

李文胜

运达地

博罗县园洲镇廖屋管理区

转移时间

2019年07月05日

备注

第二部分：废物运输单位填写

第一承运人

林文佳

运输日期

2019年07月05日

车(船)型

重型厢式货车

牌号

粤E1440

道路运输证号

441600001361

运输起点

金大福五金制品（惠州）有限公司

经由地

惠州市

运输终点

惠州市佳境成环保科技有限公司

运输人签字

第二承运人

运输日期

车(船)型

牌号

道路运输证号

441600001361

运输起点

经由地

运输终点

运输人签字

第三部分：废物接收单位填写

经营许可证号

441322050104

接收人

莫春明

接受日期

2019年07月05日

废物处置方式

R-利用

确认废物数量

11.09 吨

备注

说明

该联单由广东省固体废物管理信息平台生成，更新时间：2019年07月06日。
联单性质：非补救、有效、常规转移

全电子汽车衡称量单

客户名称

金大福五金制品（惠州）有限公司

货品名称

表面处理污泥

司称员

NO

主管

第三联：客户留存

序号

13

日期

2019-7-5

一次过秤时间

15:43:32

二次过秤时间

16:55:58

车号

1440

物料

污泥

收费

27 元

总重

18450 Kg

空重

7360 Kg

净重

11090 Kg